



SICHERHEIT



Česká lockpickerská
federace
Zal. 2014



1947

-7. JAN. 1943

AUS DEM INHALT:

Die gebräuchlichsten Schloßarten	4 u. 5
Bei Bestellung von Schlössern unbedingt beachten	6 u. 7
Der „BKS“-Zylinder, die Seele des Zylinder-Schlusses	8
Ein- und Ausbau des Patentzylinders Nr. 3107	9-11
Zylinder-Einsteckschlösser	14-16
Einbau-Sicherung Nr. 711	18
Zylinder-Möbelschloß Nr. 2041	19
Zylinder-Rohschlüssel und geschnittene Schlüssel	20
„BKS“-Zentralschloß- und Hauptschlüssel-Anlagen	21-25
Einsteckschlösser	26-30
Lose Buntbart-Schlüssel	32-35
Zylinder-Hangschlösser	38
Hangschlösser mit Zuhaltungen	39-42
Überfallen	42
Zylinder-Kostenschlösser	44-46

Man sollte dies vorher lesen,

ehe man an uns überflüssige Anfragen richtet nach Erzeugnissen, die wohl vor dem Kriege zu dem umfangreichen Lieferprogramm unserer Firma gehörten, die aber heute aus allgemein bekannten Gründen noch nicht wieder hergestellt werden können.

Die heute lieferbaren Typen

sind in diesem Katalog 1947 enthalten. Alle anderen Erzeugnisse oder andere Abmessungen können noch nicht wieder hergestellt werden. Sie wollen dies bei Bestellungen freundlichst berücksichtigen, um auf beiden Seiten zeitraubende Rückfragen zu vermeiden.

Lesen Sie vor Ihrer Bestellung

besonders die Seiten 6 und 71 Die angegebenen Gewichte sind die Nettogewichte der Schlösser. Die Einsatzgewichte liegen entsprechend höher.

Die Buchstaben „BKS“ sind als Warenzeichen unter Nr. 264 564 und 482 744 gesetzlich geschützt und unter Nr. 39 395 und 91 986 international registriert.



Idee und Gesamtgestaltung:


WERBEBERATER OTTO ERNST WULFING · VELBERT (RHLD.)

WIM - D/3 - 25 - 14/Gm. Nr. 461 v. 13. 2. 47 - A. Bogen AH/43 Düsseldorf - 2629/10000 - 3. 47 Kl. 8

Nr. 3107 H

Im Herzen des Industriegebietes, in Velbert,

Česká lockpickerská federace
Zal. 2014

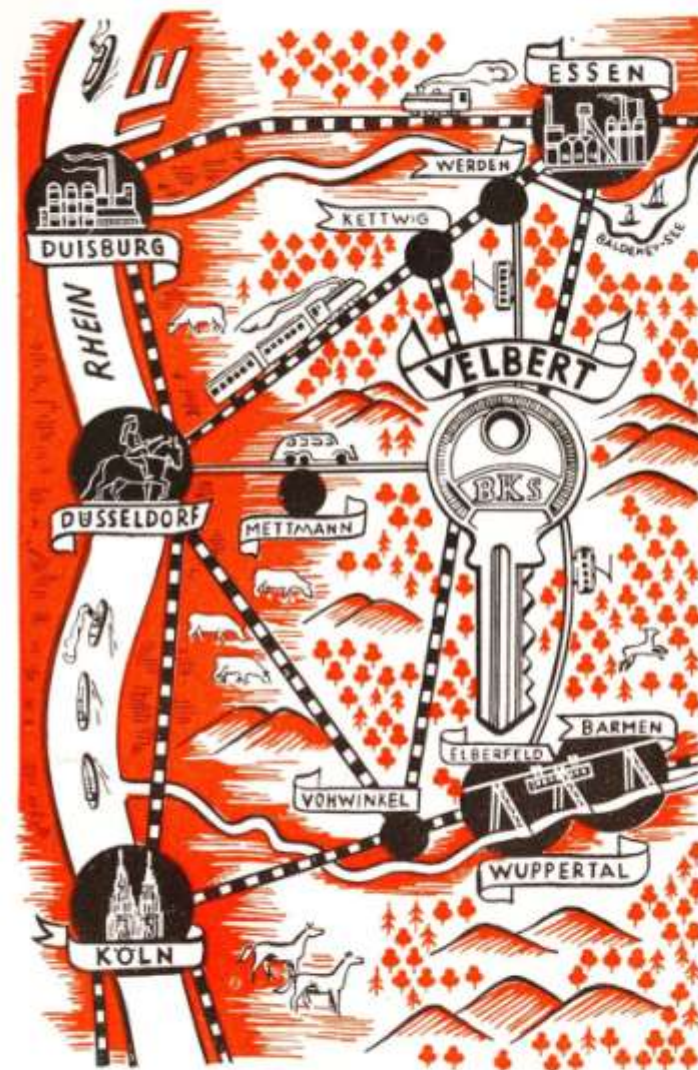

In ihr werden die millionenfach bewährten
Schlösser hergestellt

-7. JAN. 1948

16



VELBERT, DIE STADT DER SCHLÖSSER



Česká lockpickerská
federace
Zal. 2014

Velbert, eine idyllisch auf den Berghängen des zur Ruhr und zum Rhein auslaufenden Bergischen Landes gelegene Stadt von nahezu 40 000 Einwohnern, ist seit Jahrhunderten bekannt als „deutsche Schloßschmiede“. Seit der Einführung moderner Fabrikationsmethoden in Verbindung mit einer jedem Zwecke Rechnung tragenden Auswahl konnte sich hier wie in dem benachbarten Heiligenhaus eine Schloß- und Beschlagindustrie entwickeln, deren Umsätze z. B. im Jahre 1938 über 88 Millionen Mark oder 57,1 % der gesamten deutschen Schloßproduktion betragen.



DAS HAUS DER SCHLÖSSER



Die größte Betriebsstätte dieser Branche umfaßt über 2000 Spezialmaschinen, die notwendig sind, um die mannigfaltigen Typen des BKS-Schloß-Programms herzustellen. BKS-Schlösser sind das Ergebnis von über 75 Jahren Erfahrungen im Schloßbau, die in der ganzen Welt gesammelt wurden. BKS-Schlösser sind Markenerzeugnisse, die durch die Ungunst der Zeit wohl in einer kleineren Auswahl, aber stets in der gleichen Spitzenqualität hergestellt werden. Millionen gelieferter BKS-Schlösser bürgen für ihre Güte.

EIN KLEINER ÜBERBLICK ÜBER DIE GEBRÄUCHLICHSTEN SCHLOSSARTEN

Die folgenden Beschreibungen und Bilder sollen dazu dienen, die Konstruktion, die Funktion und vor allem den Wert der Sicherheit der einzelnen Türschloßarten näher zu erläutern.



Abb. 1

DAS BUNTBARTSCHLOSS

Ist die einfachste und daher auch die billigste Schloßkonstruktion. Das Schloß hat einen einfach gehaltenen Schließmechanismus (siehe Abb. 1).

Der Schutz gegen unbefugtes Öffnen des Schlosses liegt in der jeweiligen Form des Schlüsseloches. Mögen die Formen auch noch so verschieden sein, immer ist die Möglichkeit vorhanden, mit einfachen Dietrichen in das Schloß zu gelangen und den Riegel bewegen zu können. Durch die hierdurch begrenzte Sicherheit wird das Buntbartschloß in den meisten Fällen nur an Innentüren (Zimmer Türen) verwendet.



Abb. 2

DAS ZUHALTUNGSSCHLOSS

Bei diesem Schloß ist der Schließmechanismus durch sogenannte Zuhaltungen komplizierter und dadurch die Sicherheit erhöht. Zuhaltungen sind unter Federdruck stehende Metallplatten in verschiedenartigen Formen. Beim Öffnen und Schließen werden die Zuhaltungen durch den zum Schloß gehörenden Schlüssel so gehoben und in ihrer Lage gehalten, daß ein am Riegelende befestigter Stift ungehindert durch die Aussparungen der aufeinanderliegenden Zuhaltungen bewegt werden kann.



Abb. 3

BEIM ZUHALTUNGSSCHLOSS

genügt es nicht, daß man nur einen Schlüssel hat, mit dem man durchs Schlüsselloch ins Schloß kann. Der Schlüssel muß auch so geformt sein, daß er die Zuhaltungen so heben kann, damit diese den Riegel freigeben. In dieser Vorrichtung liegt die erhöhte Sicherheit des Zuhaltungsschlosses. Mit Dietrichen ist das Zuhaltungsschloß nur schwer zu öffnen. Je mehr Zuhaltungen ein Schloß hat, um so schwieriger ist es, das Schloß zu öffnen.

DAS BUNTBARTSCHLOSS MIT BKS EINBAUSICHERUNG

Um das Buntbartschloß gegen Diebesgefahr zu sichern, wurden im Laufe der Zeit Sicherungen entwickelt, die sich verhältnismäßig leicht in die Buntbartschlösser einbauen lassen. Die Sicherungen stellen einen kleinen Schließmechanismus dar, der mit mehreren besonderen Zuhaltungen ausgerüstet ist. Diese Sicherungen werden in das Schloß eingebaut (Abb. 4) und bieten einen guten Schutz gegen unbefugtes Öffnen mit Dietrichen und Nachschlüsseln. Bei der Türschloßsicherung BKS 711, die auf Seite 18 näher beschrieben wird, ist die Möglichkeit der Schließungsverschiedenheiten sehr groß. Es ist praktisch unmöglich, sich einen Ersatzschlüssel widerrechtlich zu beschaffen, der zufällig eine Sicherung öffnet.

Im allgemeinen wird die Einbausicherung verwendet, um alte in Gebrauch befindliche Buntbartschlösser ohne große Kosten in Sicherheitsschlösser zu verwandeln. Die „BKS“ Sicherung Nr. 711 ist hierzu geeignet, da sie leicht, ohne besondere Veränderungen an der Tür und am Schloß, eingebaut werden kann.



Abb. 4

DAS BKS SPEZIAL- ZYLINDERSCHLOSS

Dieses Schloß stellt eine Spezialkonstruktion dar. Der Zylinder wird hier nicht eingebaut im Sinne des Buntbartschlosses mit Einbausicherung (Abb. 4). Auch ist das Schloß selbst kein Buntbartschloß. Das Schließwerk des Schlosses ist vielmehr eine Sonderkonstruktion, die ganz der Eigenschaft und den Erfordernissen des Zylinders angepaßt ist. In dieses Schloß wird der Zylinder nicht nachträglich eingebaut, sondern das Schloß wird schon von Grund auf als Zylinderschloß hergestellt. Ueber die besonderen Eigenschaften dieses Schlosses findet man Näheres auf Seite 12. Diese „BKS“ Spezial-Zylinderschlösser sind mit einem Patentzylinder ausgerüstet, der in der Praxis manche Annehmlichkeit bietet. Auf den Seiten 8 bis 11 wird dieser Zylinder ausführlich beschrieben.



Abb. 5

WICHTIG BEI BESTELLUNG VON SCHLÖSSERN!

Bei Bestellungen, insbesondere von Einsteckschlössern, sind folgende Angaben erforderlich:

Nummer des „BKS“-Schlosses nach diesem Katalog (andere Typen werden im Augenblick nicht hergestellt).

Dornmaß, ob für **rechte** oder **linke** Türe, ob für **Falz-** oder **Stumpftür** (siehe nebenstehende Abbildungen).

Wie schlägt die Türe?


Diese Angabe ist bei Bestellung der Schlösser fast immer notwendig. Nach DIN 107 gilt als Regel für die Rechts- und Linksbezeichnung für Einsteckschlösser, daß die Türen von **der** Seite her betrachtet werden, nach welcher die Flügel aufschlagen.

Sitzt das Band links, erhält das Schloß die Bezeichnung links; sitzt das Band rechts, erhält das Schloß die Bezeichnung rechts. Es wird gebeten, die Bezeichnung mit dem Zusatz DIN zu versehen, z. B.:


DIN rechts falz

oder

DIN rechts stumpf.




DIN Links



DIN Rechts



Falztür



Stumpftür

Je klarer Ihre Bestellung, desto schneller die Lieferung

WIE HEISSEN DIE EINZELTEILE DES SCHLOSSES?

Es wird hier ein Einsteckschloß mit 4 Zuhaltungen gezeigt in allgemein üblicher Normalausführung. Außergewöhnlich ist lediglich der kleine Nachriegel.

- A Schloßdecke
- B Stulp
- C Falle
- D Fallenführung
- E Riegel
- F Nachriegel
- G Nuß
- H Nuß des Nachriegels

J Nußfeder. Sie bewirkt, daß der Drücker nach dem Herunterdrücken stets sofort wieder in die alte Lage zurückspringt.

K Fallenfeder. Sie sorgt dafür, daß die Falle beim Zumachen der Türe stets vorspringt.

L Zuhaltungen


M Wechsel. Der Wechsel dient dazu, daß man die Falle auch mit dem Schlüssel zurückbewegen kann.

N Dornmaß. Die Angabe des Dornmaßes ist bei Bestellung aller Schlösser erforderlich, da die Schlösser meistens in verschiedenen Dornmaßen geliefert werden.

O Kastenbreite

P Kastenhöhe

Q Entfernung von Mitte Schlüsselloch bis Mitte Nuß. Die Angabe dieser Entfernung ist ebenfalls erforderlich.

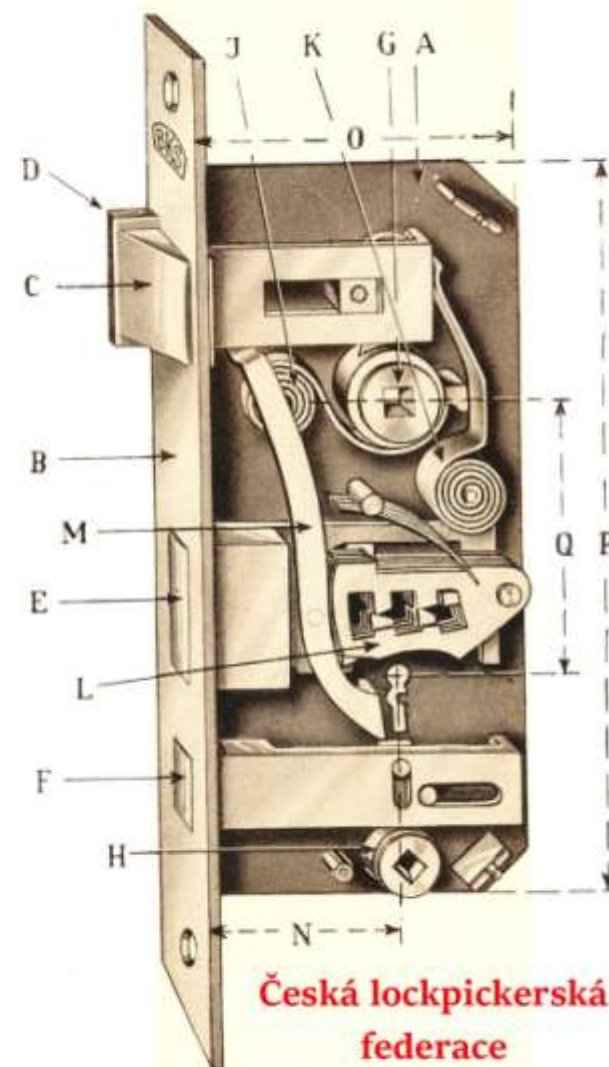

Česká lockpickerská
federace
Zal. 2014

DER **BKS** ZYLINDER, DIE SEELE DES SICHERHEITSSCHLOSSES

Die besondere Sicherheit, die der Zylinder dem Schloß verleiht, erkennt man an der eigenartigen Form des Schlüssel Lochs sowie an dem kleinen, besonders geformten Schlüssel. Meistens scheitern schon hieran die Öffnungsversuche. Aber selbst wenn es gelingt, irgendeinen Schlüssel in den Zylinder einzuführen, kann das Schloß nicht geöffnet werden. Nur der zum Schloß gehörende Schlüssel hebt die Stiftzuhaltungen derart, daß der Zylinder sich drehen läßt und damit den Riegel des Schlosses bewegt.

Für die Sicherung eines Schlosses ist besonders wichtig, daß die Schlüssel nicht öfter in den gleichen Formen wiederkehren. Beim Buntbarschloß und auch teils beim Zuhaltungsschloß (mit wenig Zuhaltungen) ist die Möglichkeit der Schlüsselveränderung begrenzt. Dagegen können beim Zylinder-schloß unendlich viele verschiedenartige Schlüssel geschaffen werden. Hier kann der Dieb in Wirklichkeit tausend und abertausend fremde Schlüssel zur Verfügung haben, er wird unter diesen fremden Schlüsseln keinen finden, der das Zylinderschloß öffnet. Auch das Nachbilden von Schlüsseln zum Zylinderschloß ist durch die eigenartige Form des Schlüssels und durch die Feinheit und Präzision des Zylinders sehr schwer, praktisch kaum möglich.

Der „BKS“-Zylinder hat gegen raffinierte Öffnungsversuche noch eine besondere Schutzvorrichtung: Anwendung von plötzlichen Stiftzuhaltungen und Fangnuten (DRP. Nr. 593 700).

Ein weiterer Vorzug ist beim Zylinder noch der, daß die großen umständlichen Schlüsselbünde beim Zylinderschloß ganz erspart werden können, weil die Schlösser so eingerichtet werden, daß man mit einem besonderen Schlüssel eine beliebige Anzahl verschiedener Schlösser öffnen und schließen kann. Ueber diese interessanten Einrichtungen geben die Seiten 21 bis 25 nähere Auskunft.

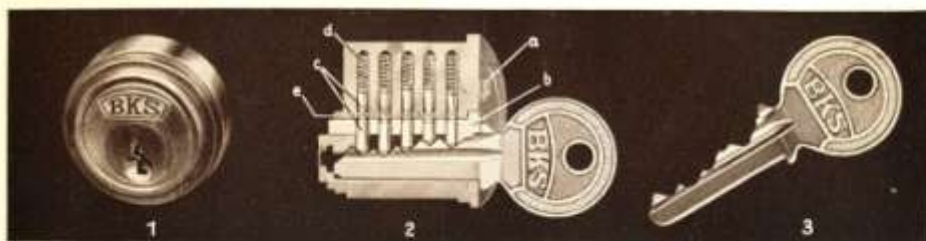


Abb. 1. Außenansicht des Zylinderschlosses.

Abb. 2. Schnitt durch das Innere des Zylinders. a das Gehäuse, b der drehbare Zylinderkern, c die oberen und unteren Stiftzuhaltungen, d die Federn der Stiftzuhaltungen, e die Trennungslinie.

Abb. 3. Der Schlüssel — klein, aber sicher!



Abb. 4. Innenansicht des Zylinders ohne Schlüssel. Die Stifte liegen ganz verschieden. Sie sperren die Trennungslinie.

Abb. 5. Der richtige Schlüssel ist in den Zylinder eingesteckt. Die Stifte sind gleichmäßig auf die Trennungslinie gebracht. Der Zylinderkern kann also gedreht und das Schloß somit geschlossen werden.

Abb. 6. Ein falscher Schlüssel steckt im Zylinder. Der Schlüssel ließ sich wohl in den Zylinder stecken. Er hebt aber nicht alle Stiftzuhaltungen auf die Trennungslinie. Der Zylinderkern ist immer noch durch die Stifte gesperrt, kann also nicht gedreht werden.

Die Stiftzuhaltungen des Zylinders arbeiten so genau, daß ein fremder Schlüssel, der auch nur um den Bruchteil eines Millimeters vom Originalschlüssel abweicht, das Schloß nicht öffnen kann.

Können Sie mehr Sicherheit verlangen?



PATENTZYLINDER

NR. 3107



Leichter Einbau

Bequemes Auswechseln

Dieser mehrfach patentierte „BKS“-Zylinder hat seinen besonderen Vorzug darin, daß er denkbar einfach anzubringen ist und auch genau so einfach in notwendigen Fällen wieder entfernt werden kann.

Beim Zylinder-Einsteckschloß ist es bekanntlich aus technischen Gründen notwendig, daß der Zylinder lose mitgeliefert wird, da das eigentliche Schloß zuerst in die Tür eingepaßt, eingesteckt und angeschlagen sein muß, bevor es mit dem Zylinder versehen werden kann.

Die Schlösser mit dem „BKS“-Patentzylinder 3107 sind so ausgearbeitet, daß Innen- und Außenzylinder mit dem Schloß durch einfaches Zusammenschieben zu einem Mechanismus verbunden werden, der nur mit dem zum Schloß gehörenden Schlüssel wieder gelöst werden kann.

Diese einfache Befestigungsweise bietet noch den großen Vorteil, daß beim Anschlagen der Schlösser nicht gleich die Zylinder eingebaut zu werden brauchen. Gewöhnlich vergeht nach dem Anschlagen der Türen und Schlösser noch eine gewisse Zeit, bis der Bau endgültig bezogen wird. In den Fällen, wo gleich mit den Schlössern die Zylinder eingebaut werden, ist es fast immer notwendig, daß den noch am Bau tätigen Handwerkern die Schlüssel hinterlassen werden, damit die teils erst halbfertigen Räume den Handwerkern jederzeit zugänglich sind. Man gibt die Schlüssel des neuen Hauses aber ungern in fremde Hände, denn es kann zu leicht vorkommen, daß der eine oder andere Schlüssel verlorengeht oder sonstwie abhanden kommt. Diese Gefahr wird beim „BKS“-Patentzylinder leicht überbrückt, indem die Zylinder und die Schlüssel bis zum endgültigen Bezug des Hauses zurückbehalten werden können, da das Montieren nachträglich durch einen einfachen Handgriff bequem und sicher von jedem erfolgen kann.

**Česká lockpickerská
federace
Zal. 2014**

Das Anbringen des **BKS** Patentzylinders Nr. 3107

Der Zylinder mit den Verbindungsstangen wird von der Außenseite der Tür ganz eingeschoben. Die Stangen werden hierbei durch passende Löcher in den Schloßwänden geführt. Nunmehr wird der Innenzylinder mit seinen Führungslöchern auf die Verbindungsstangen gesetzt, und ein leichter Druck von beiden Seiten verbindet beide Zylinderhälften fest und zuverlässig.

Der Zylinder ist damit fix und fertig montiert und so fest verbunden, daß er selbst bei Anwendung von Gewalt nicht entfernt werden kann.



Mit **BKS** sind Sie zufrieden

BKS DAS ENTFERNEN DES „BKS“ PATENTZYLINDERS vom Schloß ist nur mit dem zum Schloß gehörenden Schlüssel möglich.

Man steckt an der Innenseite der Tür den Schlüssel ins Schloß, dreht den Schlüssel nur eine Achteldrehung. Dadurch wird eine kleine Öffnung frei. In diese Öffnung wird ein sogenannter Auslösedraht gesteckt (siehe Abbildung). Ein Druck mit diesem Draht löst die Zylinder.

Man braucht jetzt nur am Schlüssel zu ziehen, und der Zylinder kann, wie die zweite und dritte Abbildung zeigen, abgenommen werden.


Auf diese einfache Art kann man die Zylinder jederzeit ohne besondere Umstände entfernen bzw. durch andere ersetzen. Dieses ist zuweilen bei Verlust eines Schlüssels, teils auch bei Wohnungs- oder Personalwechsel erforderlich.

So einfach das Anbringen und Abnehmen des „BKS“ Patentzylinders ist, so sicher ist dennoch die ganze Befestigungsart. Sie sehen:

BKS Patentzylinder
helfen dem Hausbesitzer



Česká lockpickerská
federace
Zal. 2014

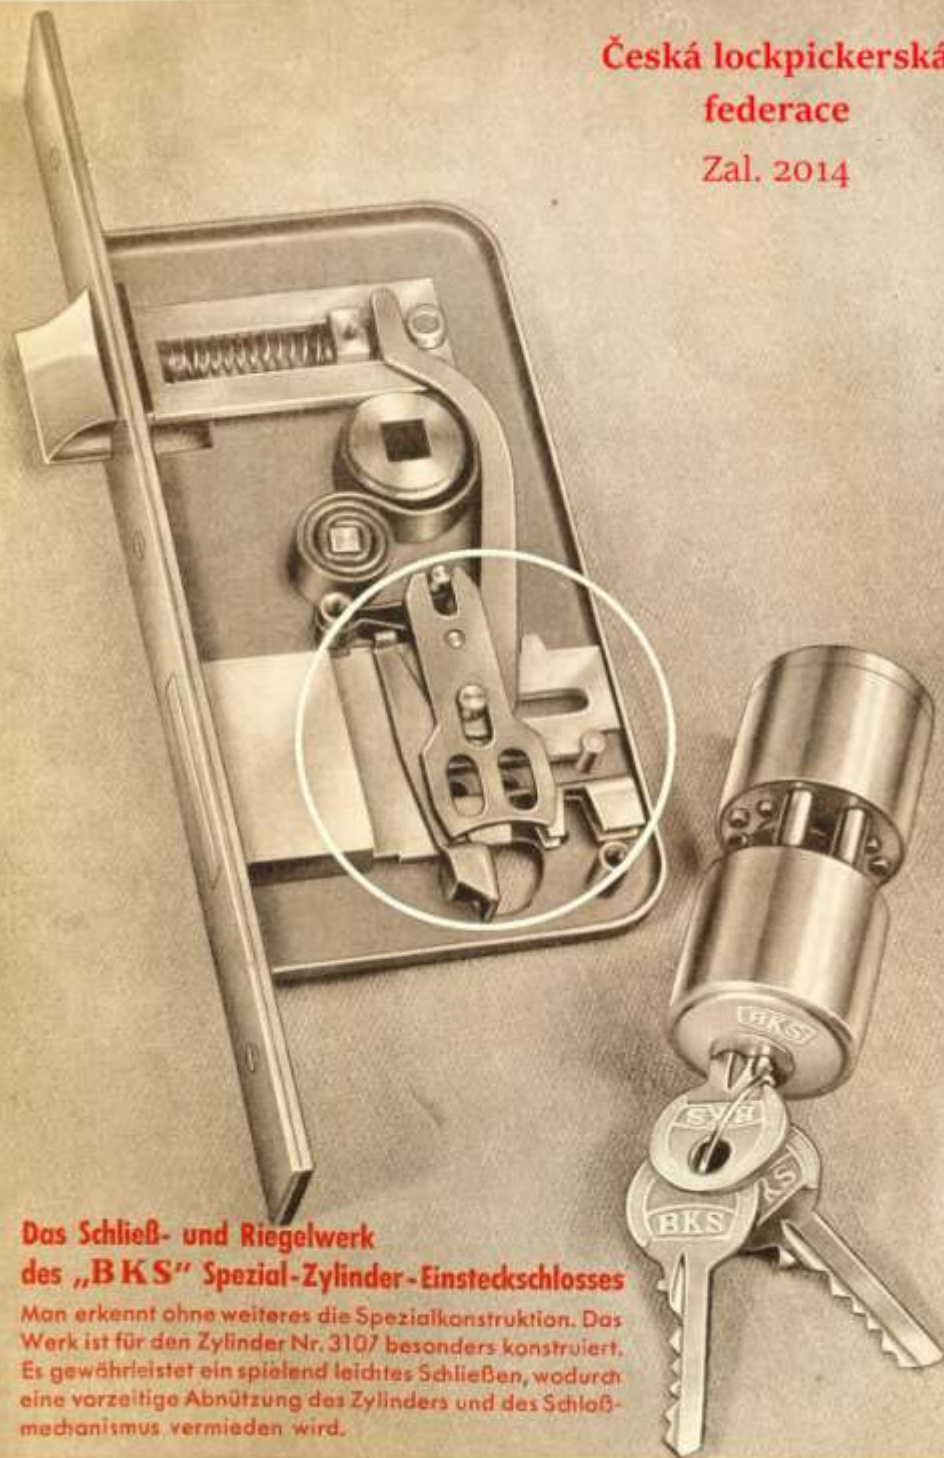

**Das Schließ- und Riegelwerk
des „BKS“ Spezial-Zylinder-Einsteckschlösses**

Man erkennt ohne weiteres die Spezialkonstruktion. Das Werk ist für den Zylinder Nr. 3107 besonders konstruiert. Es gewährleistet ein spielend leichtes Schließen, wodurch eine vorzeitige Abnützung des Zylinders und des Schließmechanismus vermieden wird.



ZYLINDER - SCHLÖSSER


sind beim Fachhandel und
beim Publikum seit Jahr-
zehnten geschätzt als Ga-
ranten der Sicherheit und
der Bequemlichkeit.



Wertvoller Inhalt -
Wertvolle Schlösser:



**Česká lockpickerská
federace
Zal. 2014**

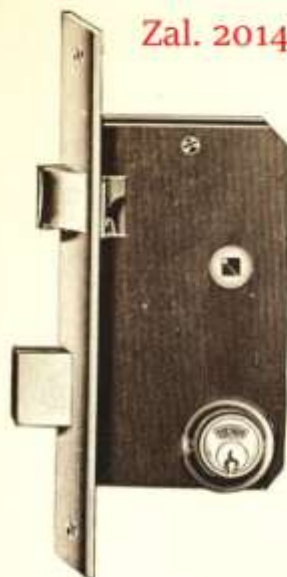

**NR. 9125 1/4
ZYLINDER-EINSTECKSCHLOSSER
für Haustüren mit offenem Kasten**

Merkmale: Nr. 9125 1/4 mit Wechsel. Falle beiderseitig durch Drücker oder Schlüssel, Riegel beiderseitig durch Schlüssel. Für Türstärken von 45 bis 55 mm.

General- und Hauptschlüsseleinrichtung gegen Aufpreis möglich. (Preise s. Seite 25).

Kasten: Eisen, schwarz lackiert, Höhe 190 mm, Stärke 15 mm, Werkhöhe 10 mm.

Stulp: einseitig 280 x 26 mm, auf Mitte 280 x 33 mm.

Riegel: 2 tourig, 49 x 10 mm, Ausschuß 20 mm.

Falle: nicht umlegbar, mit doppelter Führung, 30 x 18 mm, 14 mm vorstehend.

Zylinder: 2 Stück Nr. 3107, 5 Stiftzuhaltungen, mit Rosetten Nr. 9124.

Schlüssel: 3 Stück Nr. 3508 1/2. Schließungsverschiedenheiten nahezu unbegrenzt.

Nuß: Eisen, 10 mm □-Loch.

Schließblech: Winkelschließblech Nr. 1 bei Falztür, Lappenblech Nr. 2 bei Stumpftür.

Entfernung: 90 mm von Mitte Nuß bis Mitte Zylinder.

Verpackung: einzeln in Schachteln, mit Schrauben.

Dornmaß mm 65
Kastenbreite mm 100
Gewicht für 1 Stück kg 1,900
Preis für 1 Stück Nr. 9125 1/4 RM **16,60**

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer, Dornmaß, ob für rechte oder linke, Falz- oder Stumpftür, erforderlich.



Zylinder dürfen nicht geölt werden



**NR. 9025 1/4
ZYLINDER-EINSTECKSCHLOSSER
für Zimmer- und Korridortüren mit offenem Kasten**

Merkmale: Nr. 9025 1/4 mit Wechsel. Falle beiderseitig durch Schlüssel oder Drücker, Riegel beiderseitig durch Schlüssel. Für Türstärken von 45 bis 55 mm.

General- und Hauptschlüsseleinrichtung gegen Aufpreis möglich (Preise s. Seite 25).

Kasten: Eisen, lackiert, Höhe 163 mm, Stärke 14 mm, Werkhöhe 10 mm.

Stulp: einseitig 235 x 22 mm, auf Mitte 235 x 26 mm.

Riegel: 2 tourig, 33 x 8 mm, Ausschuß 20 mm.

Falle: nicht umlegbar, mit doppelter Führung, 27 x 15 mm, 13 mm vorstehend.

Zylinder: 2 Stück Nr. 3107, 5 Stiftzuhaltungen, mit Rosetten Nr. 9124.

Schlüssel: 3 Stück Nr. 3508 1/2. Schließungsverschiedenheiten nahezu unbegrenzt.

Nuß: Eisen, 8 mm □-Loch.

Schließblech: Winkelschließblech Nr. 1 bei Falztür, Lappenblech Nr. 2 bei Stumpftür.

Entfernung: 74 mm von Mitte Nuß bis Mitte Zylinder.

Verpackung: einzeln in Schachteln, mit Schrauben.

Dornmaß mm 55
Kastenbreite mm 83
Gewicht für 1 Stück kg 1,700
Preis für 1 Stück Nr. 9025 1/4 RM **14,10**

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer, Dornmaß, ob für rechte oder linke, Falz- oder Stumpftür, erforderlich.



Sicherheits-Schlösser sind stumme Wächter



NR. 9056^{1/4} SCHWERES ZYLINDER- EINSTECK-RIEGELSCHLOSS

Merkmale: Nr. 9056^{1/4}, 2 tourig.
Riegel durch Schlüssel. Von innen
und außen, für rechte und linke Tür.
Für Türstärken von 45 bis 55 mm.
Dieses Schloß eignet sich für Sicherung
von Türen an Garagen, Maga-
zinen, Lagerschuppen usw., ferner
als zweites Schloß an Korridor- und
Haustüren.

Hauptschlüsseleinrichtung gegen Aufpreis möglich.
(Preise s. Seite 25.)

Kasten: Eisen, schwarz lackiert,
Höhe 100 mm, Stärke 14 mm,
Werkhöhe 10 mm.

Stulp: Eisen, 190 x 26 mm, auf Mitte.

Riegel: Eisen, 49 x 10 mm, Ausschluß 20 mm.

Zylinder: Nr. 3107, mattweiß,
5 Stiftzuhaltungen,
mit Rosetten Nr. 9124.

Schlüssel: 3 Schlüssel Nr. 3508^{1/2}.
Schließungsverschiedenheiten nahe-
zu unbegrenzt.

Schließblech: gerades Schließblech Nr. 6 in Eisen.

Verpackung: einzeln in Schachteln, mit Rosetten
und Schrauben.

Dornmaß mm 55
Kastenbreite mm 85
Gewicht für 1 Stück kg 1,120
Preis für 1 Stück Nr. 9056^{1/4} RM 12,-

**Česká lockpickerská
federace
Zal. 2014**

Moderne Menschen gebrauchen einen **BKS** Schlüssel



NR. 9060 SCHWERES EINSTECK-RIEGELSCHLOSS mit Einbausicherung 711

Merkmale: Nr. 9060, 2tourig.
Riegel durch Schlüssel von innen und
außen, für rechte und linke Tür.
Dieses Schloß findet hauptsächlich
Verwendung zur Sicherung von Haus-
und Korridortüren, Garagen- und
Magazintüren.

Kasten: Eisen, schwarz lackiert,
Höhe 100 mm, Stärke 14 mm,
Werkhöhe 10 mm.

Stulp: Eisen, 190 x 26 mm, auf Mitte.

Riegel: Eisen, 49 x 10 mm, Ausschluß 22 mm.

Sicherung: Sicherung Nr. 711,
8 Stiftzuhaltungen,
2 Rosetten Nr. 9195.

Schlüssel: 2 Stück Nr. 3523, 70 mm lang.
Schließungsverschiedenheiten nahe-
zu unbegrenzt.


Schließblech: gerades Schließblech Nr. 6 in Eisen.

Verpackung: einzeln in Schachteln, mit Schrauben.

Dornmaß mm 55
Kastenbreite mm 85
Gewicht für 1 Stück kg 0,700
Preis für 1 Stück RM 7,60
Aufpreise: jeder weitere Schlüssel RM 1,20


Kann nicht über Hauptschlüssel schließend ge-
liefert werden.

Sicherungen dürfen weder geölt noch auseinandergenommen werden

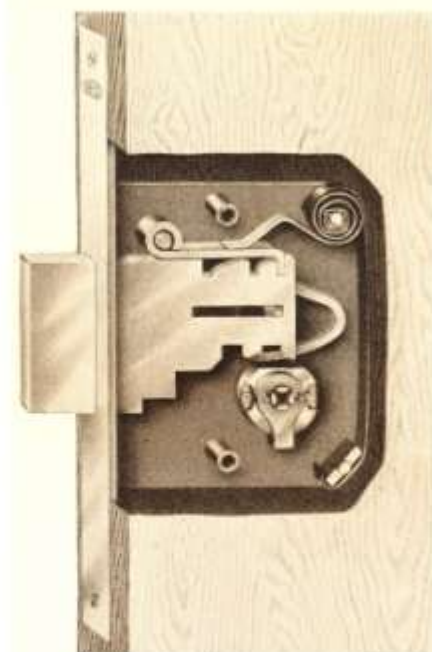



EINBAUSICHERUNG NR. 711

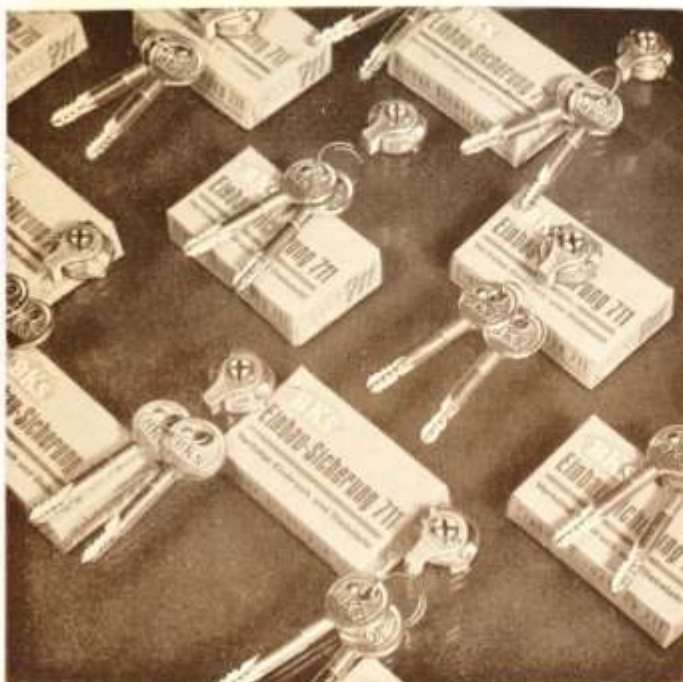

Mit dieser Sicherung können auf die einfachste und billigste Art im Gebrauch befindliche einfache Einsteckschlösser zu Sicherheitsschlössern gemacht werden.

Die Sicherung wird auf der Innenseite des Schloßes vor dem Schlüsselloch befestigt. Die „BKS“-Sicherung Nr. 711 läßt sich spielend leicht in jedes Türschloß einbauen, ohne am Schloß, an der Türe oder am Beschlag eine Aenderung vornehmen zu müssen.

Die „BKS“-Sicherung Nr. 711 kann bequem wieder ausgebaut werden, wodurch das Schloß wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt wird und mit dem früheren Schlüssel wieder betätigt werden kann.

Die „BKS“-Sicherung Nr. 711 wird mit 2 Schlüsseln Nr. 3523, in einer Schachtel verpackt, mit Schrauben, Anreißplatte und ausführlicher Einbauanweisung geliefert. Bei Bestellung ist anzugeben, ob die Sicherung für Einsteck- oder Kastenschlösser bestimmt ist, ferner die Werkhöhe und die Anzahl der benötigten Schlüssel. Normal wird sie mit 2 Schlüsseln geliefert.

Preise: „BKS“-Einbausicherung Nr. 711 für Werkhöhe 10—12 mm mit 70 mm Schlüssel- länge	RM 4,80
für Werkhöhe 14—16 mm mit 100 mm Schlüsselänge	RM 4,80
jeder weitere Schlüssel	RM 1,20

BKS Einbausicherungen Nr. 711 dürfen nicht geölt werden



NR. 2041 ZYLINDER-MÖBELSCHLÖSSER

können durch Umschrauben der Decke für rechte bzw. linke Schranktüren und durch Schwenken des Zylinders auch für Schubladen verwendet werden.

Breite: 70 mm, Holzstärke: für 22 mm.

Schlüssel: 2 Stück Nr. 3510 1/2.

Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Dornmaß: 33 mm.

Ganze Länge: 54 mm.

Gewicht für 1 Dtzd. kg 1,950

Preis für 1 Dtzd. RM 46,50



BKS Zylinder-Möbelschlösser schützen Ihren Schreibtisch

Česká lockpickerská
federace
Zal. 2014



3510 1/2
für Möbelschlösser



3523
für Sicherung 711



3518 u. 3518 1/2
für Zylinder-
Kastenschlösser



3508 u. 3508 1/2
für Zylinder-
Einsteck- u.
-Kastenschlösser



PREISE FÜR ZYLINDER-ROHSCHLÜSSEL

Zylinderschlüssel Nr. 3508, 3508 1/2, 3510 1/2
100 Stück RM 20,-

Nr. 3523 für „BKS“-Schloßsicherung 711
100 Stück RM 84,-

**Česká lockpickerská
federace
Zal. 2014**

PREISE FÜR GESCHNITTENE SCHLÜSSEL

Zylinderschlüssel Nr. 3508, 3508 1/2, 3510 1/2
per Stück RM 1,60

Nr. 3523 für Sicherung 711
per Stück RM 1,90

Bei Bestellung von geschnittenen Schlüsseln ist stets
ein Musterschlüssel mit einzusenden und möglichst
auch noch die Nummer des Schloßes anzugeben.




Schlüssel werden aus Sonderstahl hergestellt



ZENTRALSCHLOSS-ANLAGE

MIT 1 SCHLÜSSEL

kann jeder Mieter die Haustür und
seine Korridortür öffnen. Dieser
Schlüssel öffnet jedoch nicht die
Korridortüren der anderen Mieter.

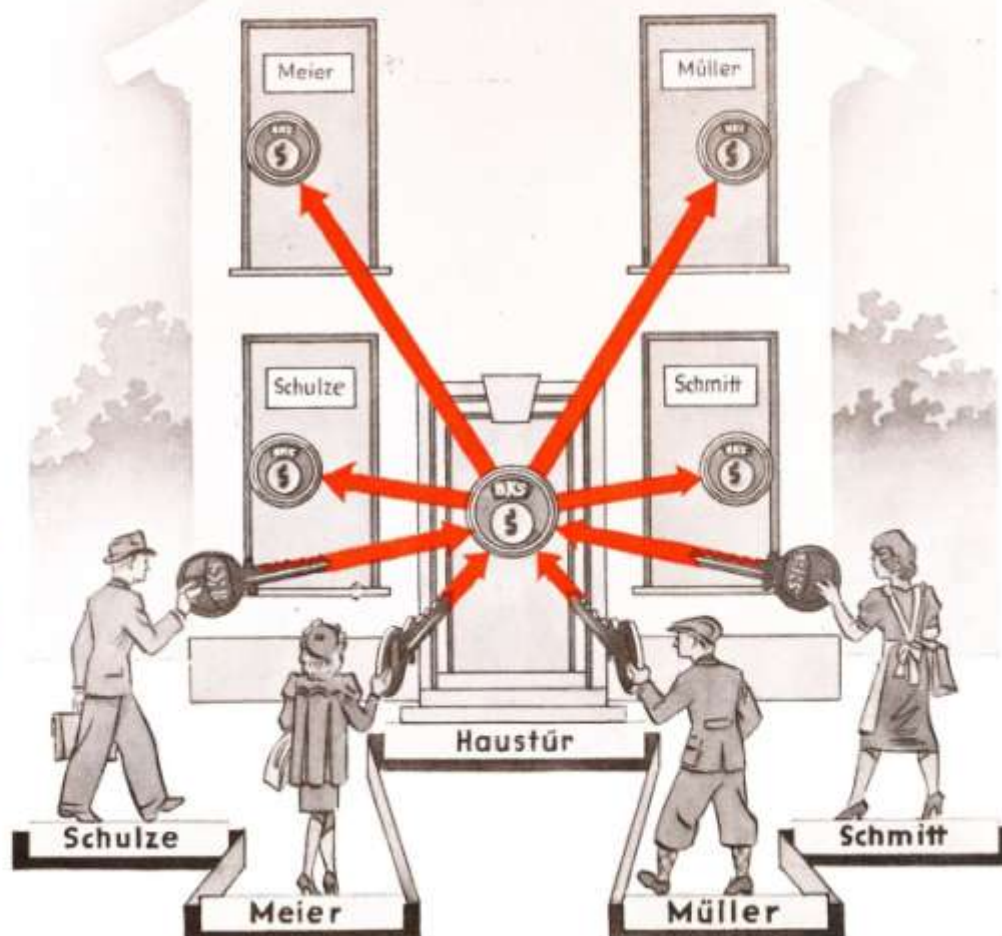

FORT MIT DEM ALTMODISCHEN SCHLÜSSELBUND!

Für kleine und große Wohnhäuser, für Büro-, Verwaltungs- und Fabrikbauten:

„BKS“ Hauptschlüssel-, General-Hauptschlüssel- und Zentralschloßanlagen.

Mit derartigen Anlagen werden die großen unhandlichen Schlüsselbünde und Schlüsselbretter vollkommen eingespart. Auch das öfters notwendige Suchen nach dem richtigen Schlüssel hört auf; denn bei diesen Anlagen kann man mit einem besonderen Schlüssel mehrere oder auch alle Türen eines Gebäudes öffnen und schließen. Einige Beispiele von den praktischen und überaus bequemen „BKS“ General-Hauptschlüssel- und Zentralschloßanlagen zeigen diese und folgende Seiten.

Es gibt in der Praxis viele Fälle, wo mehrere Personen eine bestimmte Tür öffnen und schließen müssen. Wir finden das besonders bei der Haus- und Gartentür größerer Wohnhäuser. Bei solchen Türen, die von mehreren Personen geöffnet und geschlossen werden, ist eine „BKS“ Zentralschloßanlage eine besonders praktische Einrichtung.

„BKS“ Zentralschlösser lassen sich von einer bestimmten Anzahl verschiedener Schlüssel öffnen und schließen.

Auf der vorhergehenden Seite sehen Sie vier Mieter, die das Haus bewohnen. Jeder Mieter öffnet mit seinem einzigen Schlüssel (mit dem eigentlichen Korridorschlüssel) die Haustür und seine Korridortür. In das „BKS“ Zentralschloß der Haustür passen also vier Schlüssel. Aber trotzdem kann es nicht vorkommen, daß ein Mieter die Korridortür eines anderen Mieters öffnet. Jeder Schlüssel schließt wohl immer die Haustür, aber stets nur eine Korridortür.

Diese Zentralschloßeinrichtung kann auch noch weiter ausgedehnt werden, indem z. B. die Keller- und die Bodentür noch einbezogen werden. In diesem Falle kann dann jeder Mieter mit seinem Wohnungsschlüssel außer der Haustür auch noch die Zugangstüren zum Keller- und Bodenraum öffnen und schließen.



Zentralschloßanlagen

erleichtern das Leben

Kostenvergleich:

Die Mehrkosten für eine Zentralschloßeinrichtung betragen RM 3,60 je Schloß. Dieser kleine Mehrpreis wird durch die Einsparung mehrerer Schlüssel in den meisten Fällen fast ganz aufgehoben.



GENERAL-HAUPTSCHLÜSSEL-ANLAGE IN EINEM FABRIKGEBÄUDE

Mit einer derartigen Anlage können die verschiedenen Wünsche berücksichtigt werden, die in einem größeren Betrieb mit mehreren Abteilungen in der Schlüsselfrage auftreten. Man sieht das am besten an dem Beispiel auf den nächsten beiden Seiten.

Der Generaldirektor schließt (genau wie der Portier dieses Werkes) mit einem einzigen Schlüssel, dem „BKS“-General-Hauptschlüssel, alle Türen seines Betriebes, trotzdem diese untereinander verschieden schließend sind. Er ist mit einem einzigen Schlüssel Herr über den ganzen Betrieb.

Der kaufmännische Direktor schließt (genau wie der technische Direktor im Fabrikbetrieb) alle Türen der kaufmännischen Abteilungen. Mit seinem Hauptschlüssel kann er aber nicht in die Betriebswerkstätten eindringen.

Der Verkaufsleiter öffnet und schließt mit seinem Gruppenschlüssel die Verkaufsbüros, das Musterzimmer, die Schreibmaschinenzimmer usw., aber der Einzelschlüssel des Musterzimmers paßt z. B. nicht in das Schreibmaschinenzimmer.

Der Werbeleiter hat ebenfalls einen Gruppenschlüssel für seine Ateliers, die Druckerei, die Kataloglager, das Archiv usw., aber er kann mit seinem Gruppenschlüssel nicht Schlösser öffnen, die auf den Gruppenschlüssel des Verkaufsleiters eingestellt sind.

Meisterwerke der modernen Schloßtechnik, eine Spitzenleistung von „BKS“.

Wer mehr über diese interessanten Schloßanlagen hören möchte, verlange kostenlos den Prospekt!



Česká lockpickerská
federace
Zal. 2014

„Schlüsselgeheimnisse“



GENERAL-HAUPTSCHLÜSSEL-ANLAGE


Statt eines
großen Schlüsselbundes
nur
einen


„BKS“-Schlüssel!

Lesen Sie die Ausführungen
auf der vorhergehenden
Seite und überdenken Sie
die Vorteile dieser
Anlagen!

**Česká lockpickerská
federace
Zal. 2014**

Hauptschlüssel-Einrichtung
pro Einzelzylinder RM 1,80
pro Doppelzylinder RM 3,60
Jeder Hauptschlüssel RM 2,40
Generalhauptschlüssel-
Einrichtung
pro Einzelzylinder RM 2,90
pro Doppelzylinder RM 5,80
Jeder Generalhauptschlüssel
RM 3,30
Zentralschloß-Einrichtung
pro Einzelzylinder RM 1,80
pro Doppelzylinder RM 3,60
Fedorosette (Nr. 3207)
pro Doppelzylinder RM 1,—

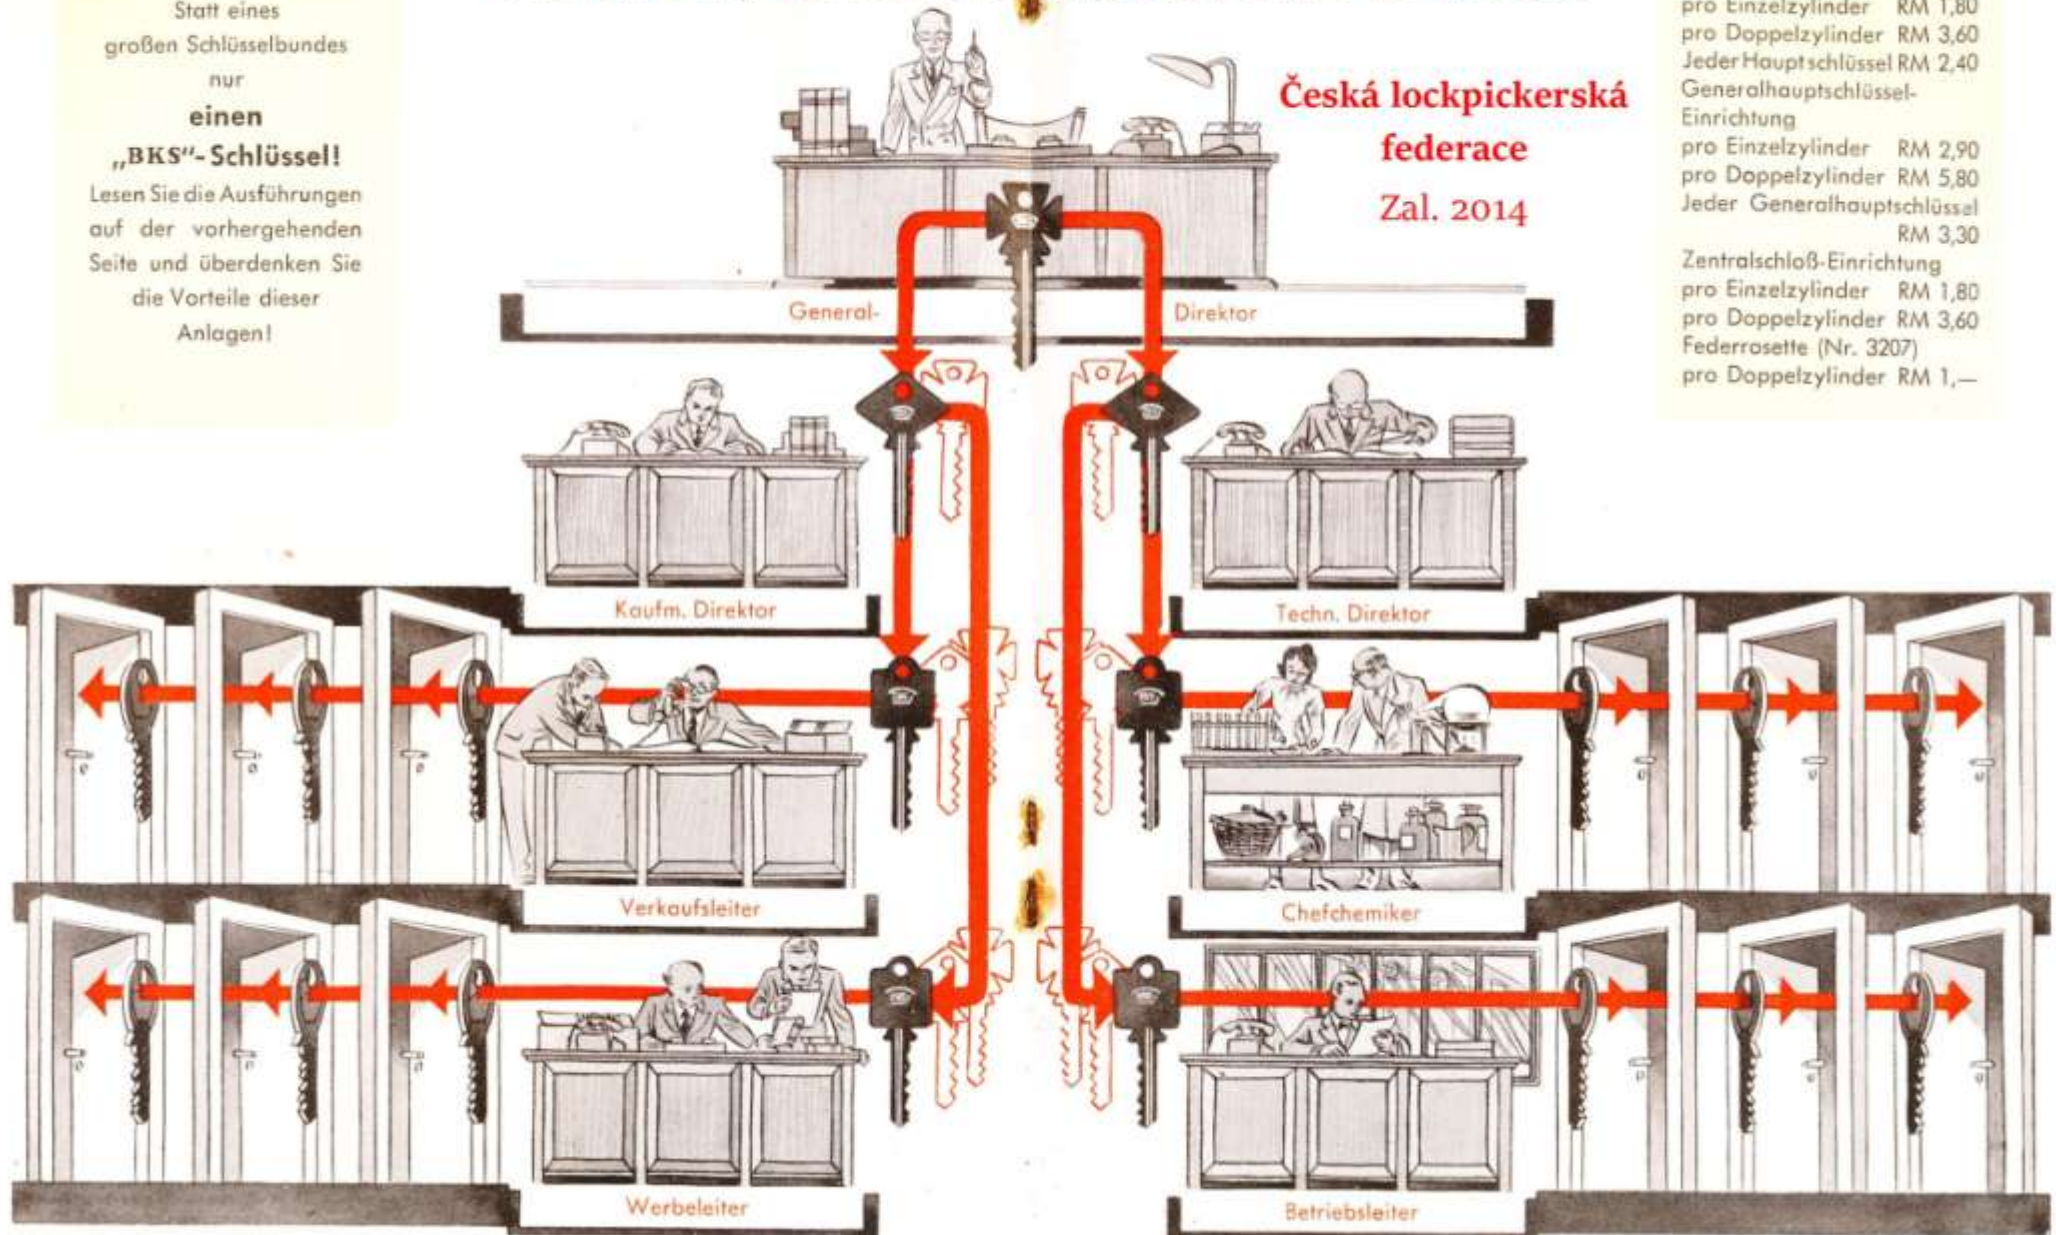

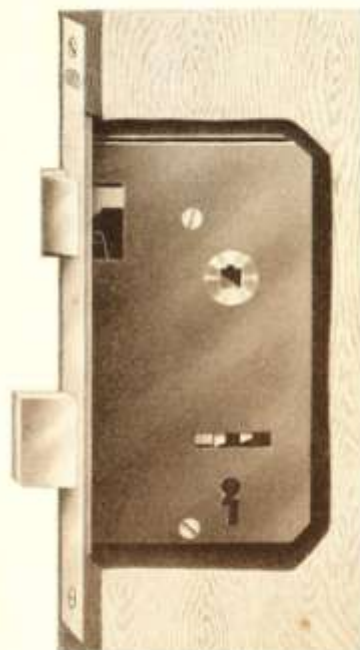

MITTELSCHWERES EINSTECK-HAUSTÜRSCHLOSS mit 4 Zuhaltungen und Wechsel

Nr. 6095 Stulp einseitig für Patztür,
Nr. 6095a Stulp auf Mitte für Stumpftür
2-tourig

Merkmale: Falle beiderseitig durch Drücker oder
Schlüssel, Riegel beiderseitig durch Schlüssel.

Entfernung: 92 mm von Mitte Dorn bis Mitte Nuß.

Nuß: 10 mm □ Loch.

Falle: Mit doppelter Führung, nicht umlegbar.

Riegel: 2 Tour, 38 × 9 mm, Ausschluß 24 mm.

Stulp: 280 × 26 mm bei Nr. 6095,
280 × 28 mm bei Nr. 6095a.

Schloßkastenhöhe: 170 mm.

Schloßkastenstärke: 15 mm.

Schlüssel: 2 Stück Nr. 533, 70 mm lang, 36 Schließungs-
verschiedenheiten.

Schließblech: Winkelschließblech Nr. 1 bei Nr. 6095,
Lappenschließblech Nr. 2 bei Nr. 6095a.

Verpackung: 1 Stück in einer Schachtel mit Schließ-
blech, aber ohne Schrauben und Schlüsselblätter.

Dornmaß: 65 mm.

Kastenbreite: 100 mm.

Gewicht per Stück kg 1,440

Preis per Stück RM **8,85**

Jeder weitere Schlüssel RM **0,80**

Bei Bestellung ist Angabe, ob für rechte oder linke
Türen, erforderlich.



MITTELSCHWERES EINSTECK-HAUSTÜRSCHLOSS mit buntem Bart und Wechsel

Nr. 6092 Stulp einseitig für Patztür,
Nr. 6092a Stulp auf Mitte für Stumpftür,
2-tourig

Merkmale: Falle beiderseitig durch Drücker oder
Schlüssel, Riegel beiderseitig durch Schlüssel.

Entfernung: 92 mm von Mitte Dorn bis Mitte Nuß.

Nuß: 10 mm □ Loch.

Falle: Mit doppelter Führung, nicht umlegbar.

Riegel: 2 Tour, 38 × 9 mm, Ausschluß 28 mm.

Stulp: 280 × 26 mm bei Nr. 6092,
280 × 28 mm bei Nr. 6092a.

Schloßkastenhöhe: 170 mm.

Schloßkastenstärke: 15 mm.

Schlüssel: 2 Stück Nr. 506, 70 mm lang, 30 Schließungs-
verschiedenheiten.

Schließblech: Winkelschließblech Nr. 1 bei Nr. 6092,
Lappenschließblech Nr. 2 bei Nr. 6092a.

Verpackung: 1 Stück in einer Schachtel mit Schließ-
blech, aber ohne Schrauben und ohne Schlüssel-
blätter.

Dornmaß: 65 mm.


Kastenbreite: 100 mm.

Gewicht per Stück kg 1,420

Preis per Stück RM **6,10**

Jeder weitere Schlüssel RM **0,40**


Bei Bestellung ist Angabe, ob für rechte oder linke
Türen, erforderlich.

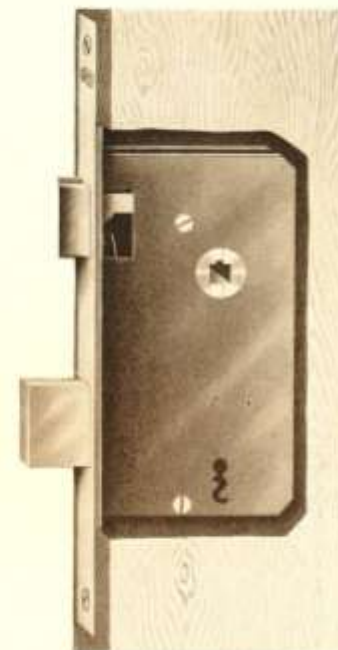

**Česká lockpickerská
federace
Zal. 2014**

75 Jahre Erfahrung im Schloßbau kommt **BKS** zugute

BKS Schlösser sind millionenfach bewährt

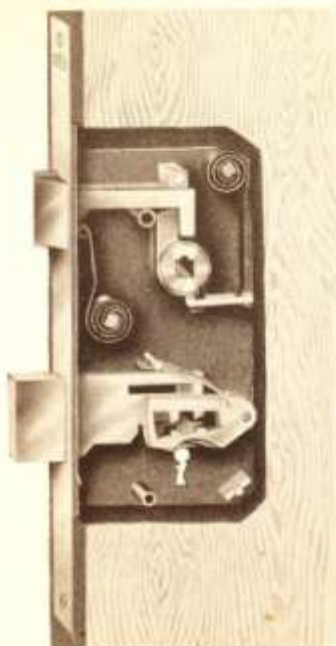

MITTELSCHWERES EINSTECK-KORRIDORSCHLOSS mit 4 Zuhaltungen und Wechsel

Nr. 6036 Stulp einseitig für Falztür.
Nr. 6036a Stulp auf Mitte für Stumpftür.
2tourig

Merkmale: Falle beiderseitig durch Drücker oder Schlüssel. Riegel beiderseitig durch Schlüssel.

Entfernung: 72 mm von Mitte Dorn bis Mitte Nuß.
Nuß: 8 mm $\square$ Loch.

Falle: Mit doppelter Führung, nicht umlegbar.

Riegel: 2 Tour, 33x8 mm, Ausschluß 19 mm.

Stulp: 235x22 mm bei Nr. 6036,
235x26 mm bei Nr. 6036a.

Schloßkastenhöhe: 160 mm.

Schloßkastenstärke: 14 mm.

Schlüssel: 2 Stück Nr. 533, 70 mm lang, 36 Schließungs-
verschiedenheiten.

Schließblech: Winkelschließblech Nr. 1 bei Nr. 6036,
Lappenschließblech Nr. 2 bei Nr. 6036a.

Verpackung: 1 Stück in einer Schachtel mit Schließ-
blech, aber ohne Schrauben und ohne Schlüssel-
schilder.

Dornmaß: 55 mm.

Kastenbreite: 80 mm.

Gewicht per Stück kg 1,100

Preis per Stück RM **4,85**

Jeder weitere Schlüssel RM **0,60**

Bei Bestellung ist Angabe, ob für rechte oder linke
Türen, erforderlich.

**Česká lockpickerská
federace
Zal. 2014**



nutzt die Erfahrungen der ganzen Welt



MITTELSCHWERES EINSTECK-ZIMMERTÜRSCHLOSS mit buntem Bart

Nr. 6031 Stulp einseitig für Falztür.
Nr. 6031a Stulp auf Mitte für Stumpftür.
2tourig

Merkmale: Falle beiderseitig durch Drücker, Riegel
beiderseitig durch Schlüssel.

Entfernung: 72 mm von Mitte Dorn bis Mitte Nuß.

Nuß: 8 mm $\square$ Loch.

Falle: Mit doppelter Führung, nicht umlegbar.

Riegel: 2 Tour, 33x8 mm, Ausschluß 18 mm.

Stulp: 235x22 mm bei Nr. 6031,
235x26 mm bei Nr. 6031a.

Schloßkastenhöhe: 160 mm.

Schloßkastenstärke: 14 mm.

Schlüssel: 1 Stück Nr. 506, 70 mm lang, 30 Schließungs-
verschiedenheiten.

Schließblech: Winkelschließblech Nr. 1 bei Nr. 6031,
Lappenschließblech Nr. 2 bei Nr. 6031a.

Verpackung: 1 Stück in einer Schachtel mit Schließ-
blech, aber ohne Schrauben und ohne Schlüssel-
schilder.

Dornmaß: 55 mm.

Kastenbreite: 80 mm.

Gewicht per Stück kg 0,730


Preis per Stück RM **2,02**

Jeder weitere Schlüssel RM **0,20**

Diese Schlösser sind vorgefertigt für die „BKS“-Ein-
bausicherung Nr. 711.

Bei Bestellung ist Angabe, ob für rechte oder linke
Türen, erforderlich.

Neuer Verbraucherhöchstpreis
für Nr. 6031 je Stück RM 2,00
lt. Preisbildungsausschuss vom 13. August 1947
A/III H-8-d Sp/M N.W. 216/47

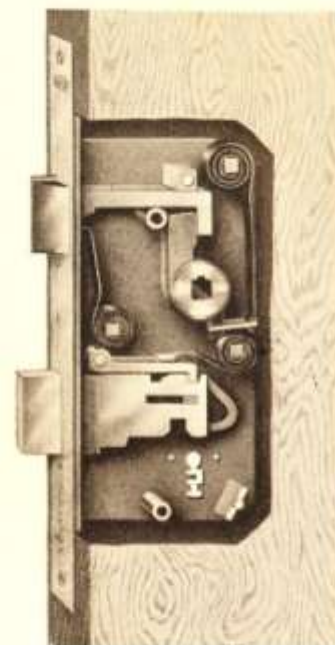

sind Sie zufrieden



LEICHTES EINSTECK-RIEGELSCHLOSS

mit Zuhaltungen

2tourig mit geschlossenem Kasten

Nr. 6232

Riegel: 2tourig, 38x9 mm, Ausschluß 16 mm,

Stulp: 145 x 22 mm, auf Mitte sitzend,

Schloßkastenhöhe: 80 mm,

Schloßkastenstärke: 13 mm,

Schlüssel: 2 Stück Nr. 536, 70 mm lang,
30 Schließungsverschiedenheiten,

Verpackung: 1 Stück in Papier mit Schließblech und
Schlüsselschildern, ohne Schrauben.

Dornmaß: 55 mm,

Kastenbreite: 84 mm,

Gewicht per Stück kg 0,430

Preis per Stück RM **2,30**

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer erforderlich.



Schlösser werden von fortschrittlichen Handwerkern eingebaut

Die BKS Verpackung

hat ein charakteristisches Gesicht:

sie zeigt — wie jedes „BKS“ Erzeugnis —
die bekannte Schutzmarke **BKS**, die inter-
national registriert ist, in der bekannten leuch-
tend ziegelroten Farbe, wie sie seit Jahrzehnten
verbreitet wird. Die **BKS** Marke gewähr-
leistet dem Baubeschlaghändler die Garantie
für stets gleichmäßige Qualität und gleichen
Preis.

Česká lockpickerská
federace


Zal. 2014



Etwa 5000 deutsche Eisenwarenhändler führen **BKS** Erzeugnisse





**LOSE SCHLÜSSEL
NR. 506**

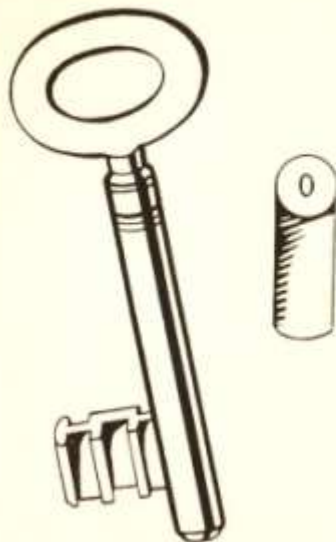

Länge 70 mm
Barthöhe . . . 10 mm
Bartbreite . . . 13 1/2 mm
Halmstärke . . . 7 mm

**Česká lockpickerská
federace**
Zal. 2014

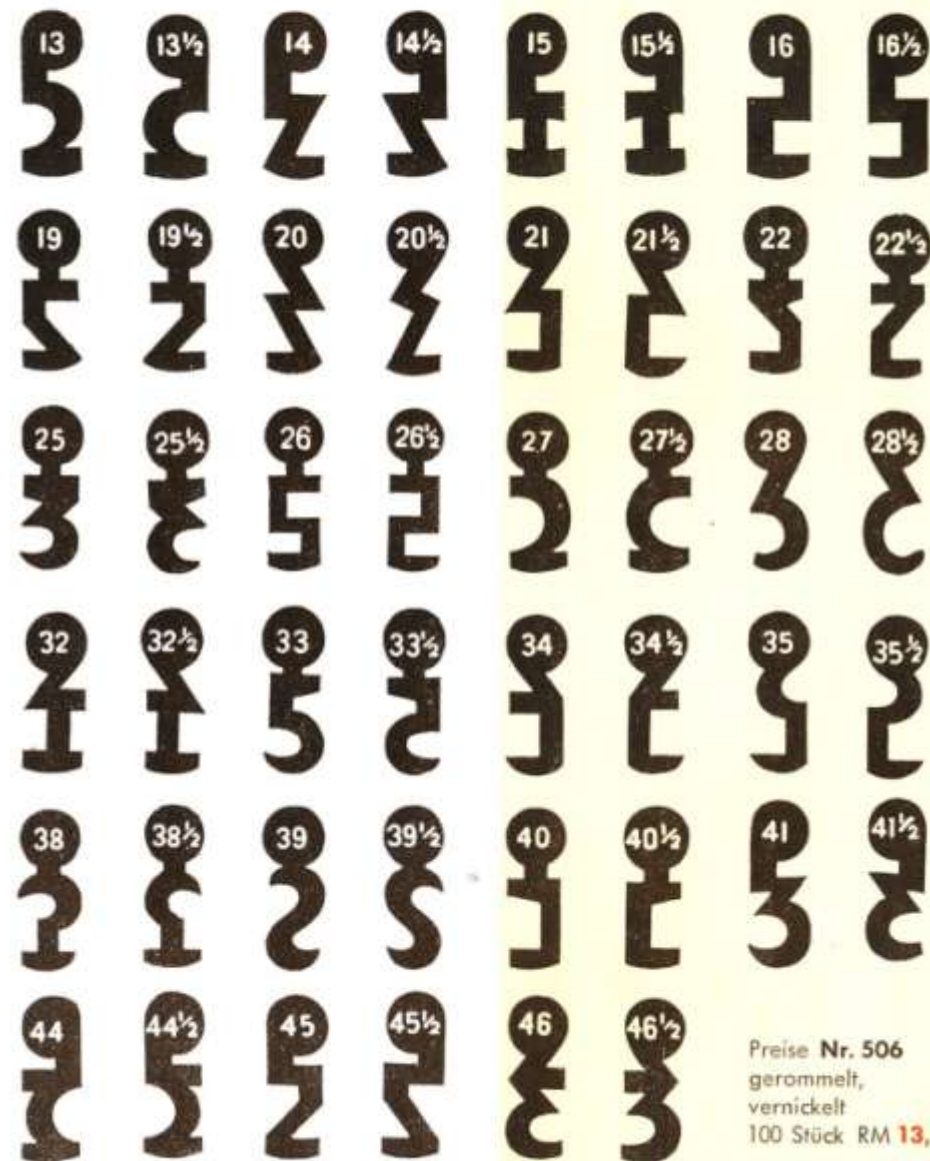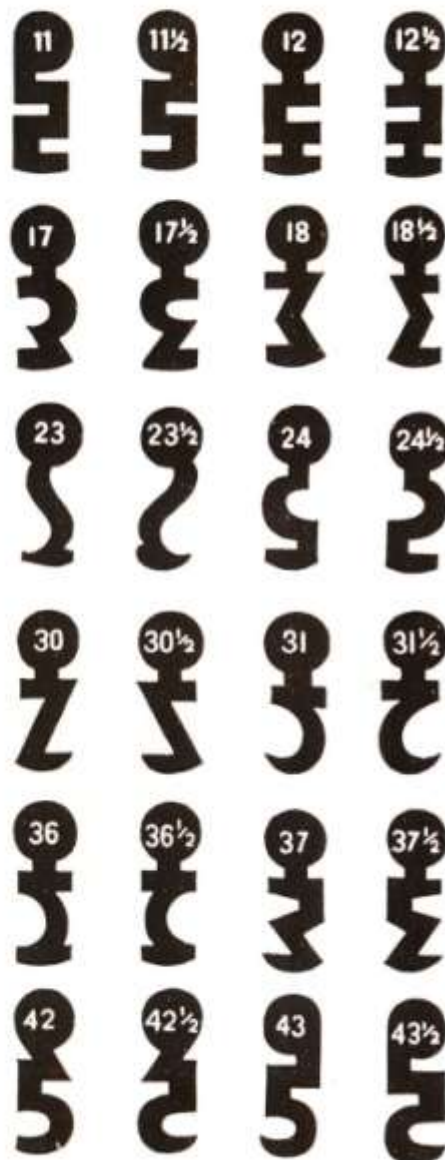


Die nachstehenden Abbildungen
zeigen die Form des Schlüsseloches


Preise Nr. 506
geromelt,
vernickelt
100 Stück RM 13,-

LOSE SCHLÜSSEL NR. 533


Die nachstehenden Abbildungen
zeigen die Form des Schlüsselloches

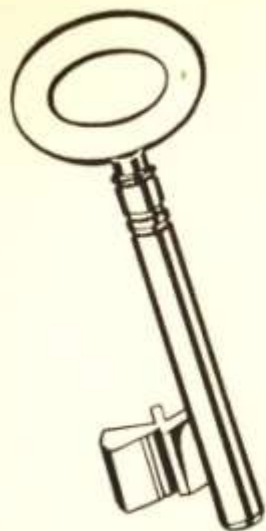

Länge 70 mm
Barthöhe 10 mm
Bartlänge 11 mm
Halmstärke 7 mm

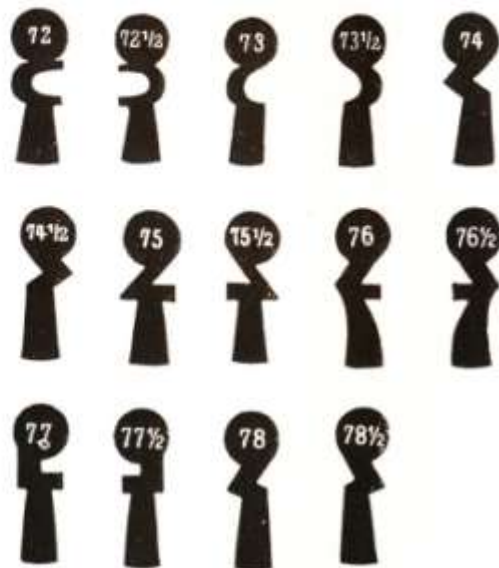

Schließungstabelle.

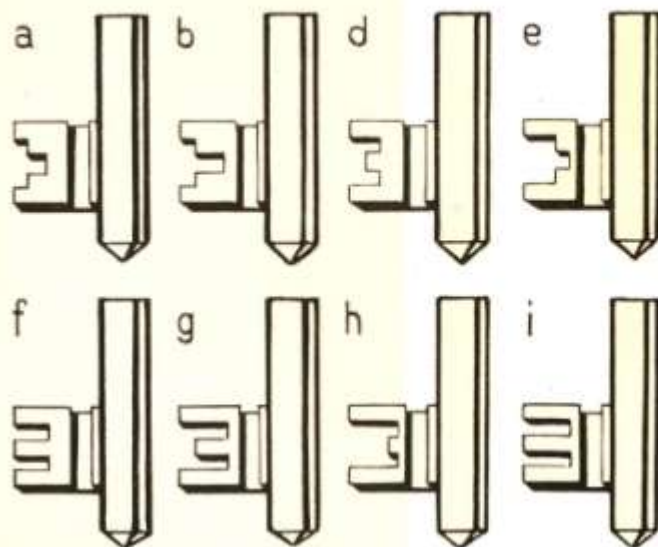

Bei Bestellung von
Zuhaltungsschlüsseln
mit Einschnitten ist
anzugeben:
Bartform
und
Schließung.


Preis: **Nr. 533**
100 Stück
gerommt,
vernickelt
mit Einschnitten
RM 50,-
ohne Einschnitte
RM 20,-

LOSE SCHLÜSSEL NR. 581

Die nachstehenden Abbildungen
zeigen die Form des Schlüsselloches



Schließungstabelle.

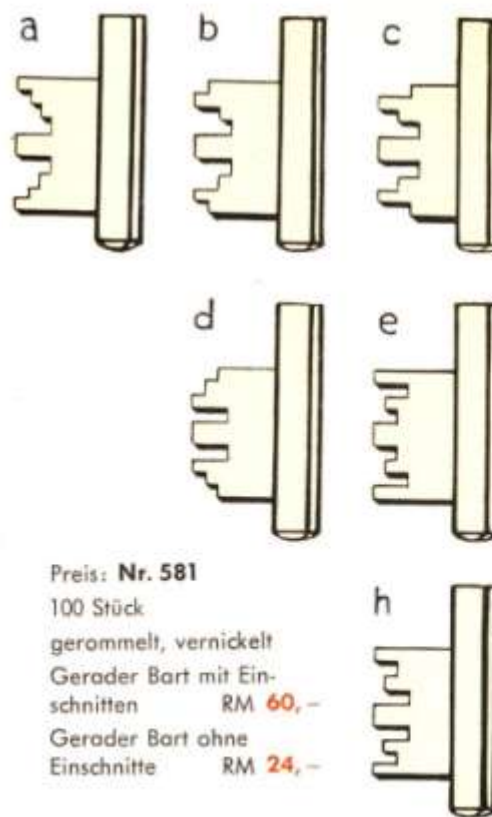

Preis: **Nr. 581**
100 Stück
gerommt, vernickelt
Gerader Bart mit Ein-
schnitten RM 60,-
Gerader Bart ohne
Einschnitte RM 24,-

Česká lockpickerská
federace
Zal. 2014



Länge 100 mm
Barthöhe 12 mm
Bartlänge 18 mm
Halmstärke 6 mm



SCHAUFENSTER-WERBUNG

soll Ihnen genau so zur Verfügung stehen wie in früheren Jahren, wenn auch mancherlei Einschränkungen bei Ihnen (durch zerstörte Schaufenster) und bei uns (durch knappes Warenangebot) eine gewisse Zurückhaltung ratsam erscheinen lassen. Wir wollen durch unsere zeitbetonte Schaufensterwerbung nur aufklärend wirken im Sinne einer technischen Belehrung über die verschiedenen Gattungen an Schlössern. Es genügt von jeder Type ein Schloß, um — mit unseren aufklärenden Schildchen versehen — Ihre besondere Spezialität als Baubeschlaghändler dem Publikum erneut ins Bewußtsein zu bringen.

Plakate, Artikel- und Preisschilder, einige Prospekte für das Schaufenster liefern wir kostenlos, ebenso mehrfarbige Kino-Diapositive mit Ihrem eingesetzten Firmennamen. Fordern Sie diese Händlerhilfen kostenlos an!



ZYLINDER-HANGSCHLÖSSER



EIN HÖCHSTMASS AN SICHERHEIT

bieten „BKS“ Zylinder-Hangschlösser mit Stiftzuhaltungen. Die Möglichkeit der Schließungsverschiedenheiten ist bei diesen Schlössern nahezu unbegrenzt.



Nr. 780



Nr. 726



Nr. 540



ZYLINDER-HANGSCHLÖSSER

Nr. 780 Besonders schweres, kräftiges „BKS“ Zylinder-Hangschloß mit gehärtetem Stahlbügel (Springbügel).

Das Schloß kann ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden.

Schließungsverschiedenheiten: nahezu unbegrenzt. Regulär mit 2 Schlüsseln.

Größe	mm 45	55	65
Bügelstärke	mm 7	8,5	10
Lichte Höhe des Bügels in mm	21	27	34
Nettogewicht pro Dtzd.	kg 1,980	3,300	5,100
Preis pro Dtzd.	RM 44,90	53,80	62,60

Nr. 726 Nahtloses „BKS“ Zylinder-Hangschloß mit Stahlgehäuse und gehärtetem Stahlbügel.

Das Schloß kann ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden. Der Schlüssel kann aber nicht abgezogen werden, solange das Schloß offen ist.

Schließungsverschiedenheiten: 1100. Regulär mit 2 Schlüsseln.

Größe	mm 35
Bügelstärke	mm 6 1/2
Lichte Höhe des Bügels in mm	15
Nettogewicht pro Dtzd.	kg 1,320
Preis pro Dtzd.	RM 42,-

Nr. 540 Schweres, kräftiges „BKS“ Zylinder-Hangschloß aus Zink-Druckguß mit gehärtetem Stahlbügel.

Das Schloß kann ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden.

Schließungsverschiedenheiten: 7000. Regulär mit 2 Schlüsseln.

Größe	mm 45
Bügelstärke	mm 8
Lichte Höhe des Bügels in mm	21
Nettogewicht pro Dtzd.	kg 3,420
Preis pro Dtzd.	RM 36,00

Mehrkosten

bei allen drei Zylinder-Hangschlössern

Jeder weitere Einzelschlüssel pro Stück RM	0,80
Einrichtung der Hauptschlüsselanlage	21,60
pro Dtzd. RM	13,20

Hauptschlüssel pro Stück RM	2,40
General-Hauptschlüssel pro Stück RM	3,30

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer und Größe erforderlich.



HANGSCHLÖSSER

Nr. 450 Eisernes „BKS“ Hangschloß mit Zuhaltungen, schmiedbarem Gußbügel und federndem Schlüsselverdeck.

Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt.

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß. 2tourig

Uebliche Schließungsverschiedenheiten: 12.

Größe	mm 50	60	75	90
-------	-------	----	----	----

Lichte Höhe des Bügels in mm 20 25 31 41

Gewicht pro Dtzd. kg	1,930	3,170	6,000	8,940
----------------------	-------	-------	-------	-------

Preis pro Dtzd. RM 10,40 13,40 19,20 24,80

Mehrpreis pro Schlüssel und pro Dtzd. RM 1,82 2,08 3,12 3,72



Nr. 450

Česká lockpickerská federace

Zal. 2014



Nr. 440 Eisernes „BKS“ Hangschloß mit Zuhaltungen, federndem Schlüsselverdeck.

Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt.

2tourig.

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.

Uebliche Schließungsverschiedenheiten: 12.

Größe	mm 50	60	75
-------	-------	----	----

Bügelstärke	mm 6 1/2	8 1/2	9 1/2
-------------	----------	-------	-------

Lichte Höhe des Bügels in mm 20 26 36

Gewicht pro Dtzd. kg	1,680	2,880	5,280
----------------------	-------	-------	-------

Preis pro Dtzd. RM 10,40 13,40 19,20

Mehrpreis pro Schlüssel und pro Dtzd. RM 1,82 2,08 3,12



Nr. 440

BKS Hangschlösser haben eine moderne Form

BKS Zylinder-Hangschlösser sind stumme Wächter



HANGSCHLÖSSER

Nr. 275 Eisernes „BKS“ Hangschloß mit Zuhaltungen.

Mit Springbügel, das Schloß kann ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden.

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.

Uebliche Schließungsverschiedenheiten: 12.

Größe	mm 45	55
Bügelstärke	mm 6 1/2	8
Lichte Höhe des Bügels in	mm 22	27
Nettogewicht pro Dtzd.	kg 1,510	2,540
Preis pro Dtzd.	RM 9,50	11,50
Mehrpreis pro Schlüssel und Dtzd.	RM 1,-	1,10

Česká lockpickerská
federace
Zal. 2014



Nr. 6840 Eisernes „BKS“ Hangschloß mit Zuhaltungen und Schlüssellochverdeck.

Mit Springbügel, kann ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden.

Regulär mit 2 Schlüsseln zu jedem Schloß.

Uebliche Schließungsverschiedenheiten: 6.

Größe	mm 50	60
Lichte Höhe des Bügels in	mm 22	28
Nettogewicht pro Dtzd.	kg 1,540	2,440
Preis pro Dtzd.	RM 8,50	11,-
Mehrpreis pro Schlüssel und Dtzd.	RM 1,08	1,26

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer und der Größe erforderlich.



HANGSCHLÖSSER

Nr. 201 Eisernes „BKS“ Hangschloß mit Zuhaltungen.

Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt.

1 tourig.

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.

Uebliche Schließungsverschiedenheiten: 12.

Größe	mm 45	55	65
Bügelstärke	mm 6 1/2	8 1/2	9 1/2
Lichte Höhe des Bügels in	mm 21	23	29
Nettogewicht pro Dtzd.	kg 2,030	3,360	5,040
Preis pro Dtzd.	RM 20,16	22,34	27,30
Mehrpreis pro Schlüssel und pro Dtzd.	RM 2,28	2,40	3,-



Nr. 201



Nr. 8001 Eisernes „BKS“ Hangschloß mit Zuhaltungen.

Mit Springbügel; der Schlüssel kann nicht abgezogen werden, solange das Schloß geöffnet ist.

1 1/4 tourig.

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.

Uebliche Schließungsverschiedenheiten: 12, bei 50 und 60 mm: 24.

Größe	mm 40	50	60
Bügelstärke	mm 6 1/2	7 1/4	9 1/2
Lichte Höhe des Bügels in	mm 16	23	32
Nettogewicht pro Dtzd.	kg 1,340	2,580	3,900
Preis pro Dtzd.	RM 17,-	19,-	26,-
Mehrpreis pro Schlüssel und pro Dtzd.	RM 3,72	4,32	5,04

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer und der Größe erforderlich.



Nr. 8001

BKS Schlösser schützen Ihr Eigentum vor Diebstahl

Millionen gelieferter **BKS** Schlösser bürgen für ihre Güte

Nr. 275



Nr. 6840



NR. 431 **EISERNES HANGSCHLOSS** **MIT ZUHALTUNGEN**

Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt.

1 tourig.

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.

Liebliche Schließungsverschiedenheiten: 12.

Größe	mm	40	50	60
Bügelstärke	mm	5 1/2	6 1/2	8 1/2
Lichte Höhe des Bügels in	mm	20	23	30
Nettogewicht pro Dtzd., kg		0,820	1,310	2,280
Preis pro Dtzd., RM		5,10	4,80	7,30
Mehrpreis pro Schlüssel und Dtzd., RM		0,70	0,80	0,90

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer und der Größe erforderlich.



NR. 6280 UBERFALLE

Regulär ohne Schrauben, mit verdeckten Scharnierstiften.

Größe	mm	100	140	180
Schachtelinhalt, Dtzd.,		1	1	1
Gewicht pro Dtzd., kg		0,650	1,240	2,430
Preis pro Dtzd., RM		2,02	2,60	4,20

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer und Größe erforderlich.



Nr. 431



Nr. 6280

Mit **BKS** Erzeugnissen sind Sie stets richtig bedient



Česká lockpickerská
federace
Zal. 2014



Moderne Kasten-schlösser





ZYLINDER-KASTEN-RIEGELSCHLOSS

mit gestanztem Kasten.

Merkmale: Von außen kann der Riegel nur mit Schlüssel, von innen durch Drehknopf betätigt werden. Das Schloß eignet sich besonders als zusätzliches Schloß an Korridor-, Büro- und Haustüren, die tagsüber nicht verschlossen sein sollen.

Für Türstärke: 28—70 mm, für rechte und linke Türen verwendbar, Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Kasten: Eisen, schwarz lackiert, 65×90×25 mm.

Dornmaß: 60 mm.

Riegel: 25×15 mm, Ausschluß 20 mm, umlegbar.

Schlüssel: 3 Stück Nr. 3518 1/2. Schließungsverschiedenheiten nahezu unbegrenzt.

Gewicht: per Stück kg 0,660

Preis: per Stück RM 8,-



ZYLINDER-KASTEN-FALLENSCHLOSS

mit unsichtbaren Schrauben.

Merkmale: Beim Zudrücken der Tür springt die Falle vor und schließt somit die Tür ab. Die Falle wird durch das Vorspringen automatisch zu einem feststehenden Riegel (DGRM), so daß sich ein Abachließen mit dem Schlüssel erübrigt. Von außen ist das Schloß nur mit Schlüssel zu öffnen, von innen durch Drehknopf. Falle kann durch den Feststellknopf auch außer Tätigkeit gesetzt werden.

Für Türstärke: 28—70 mm. Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Kasten: Eisen gestanzt, schwarz lackiert, 65×90×25 mm.

Dornmaß: 60 mm.

Falle: 1 1/2 tourig, 25×15 mm, 13 mm vorstehend, 3 mm Ausschluß, umlegbar, für Einwärts- und Auswärtstüren. Die Schlösser werden regulär für rechte Türen, auf Bestellung auch für linke Türen geliefert.

Schlüssel: 3 Stück Nr. 3518 1/2. Schließungsverschiedenheiten nahezu unbegrenzt.

Gewicht: per Stück kg 0,620

Preis: per Stück RM 7,40



ZYLINDER-KASTEN-RIEGELSCHLOSS

mit gußeisernem Kasten

Merkmale: Von außen durch Schlüssel, von innen durch Drehknopf. Das Schloß eignet sich besonders für Türen an Läden, Lagern und Korridoren.

Für Türstärke: 30—72 mm, für rechte und linke Türen verwendbar.

Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Kasten: Eisen, schwarz lackiert, 65×100×27 mm.

Dornmaß: 60 mm.

Riegel: 22×15 mm, Ausschluß 19 mm, umlegbar.

Schlüssel: 3 Stück Nr. 3508 1/2. Schließungsverschiedenheiten nahezu unbegrenzt.

Gewicht: per Stück kg 0,750

Preis: per Stück RM 6,60



ZYLINDER-KASTEN-FALLENSCHLOSS

mit gußeisernem Kasten

Merkmale: Von außen durch Schlüssel, von innen durch Drehknopf. Die Falle kann im geschlossenen Zustand durch Abstellknopf festgestellt werden, so daß das Schloß von außen durch Schlüssel nicht mehr geöffnet werden kann. Die Falle kann im zurückgezogenen Zustand durch den Abstellknopf abgestellt werden.

Für Türstärke: 30—72 mm, für rechte und linke Türen verwendbar. Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Kasten: Eisen, schwarz lackiert, 65×92×24 mm.

Dornmaß: 60 mm.

Falle: Eisen, geschliffen, umlegbar.

Schlüssel: 3 Stück Nr. 3508 1/2. Schließungsverschiedenheiten nahezu unbegrenzt.


Gewicht: per Stück kg 0,760

Preis: per Stück RM 5,60



Nr. 9360
2 tourig



Česká lockpickerská
federace
Zal. 2014

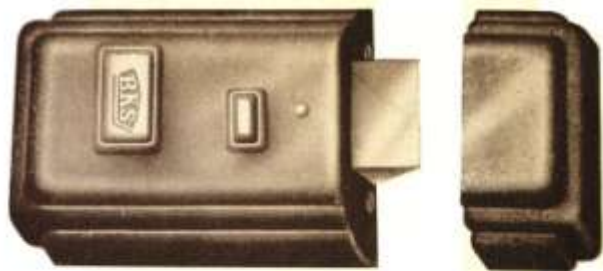

Nr. 9362
1 tourig

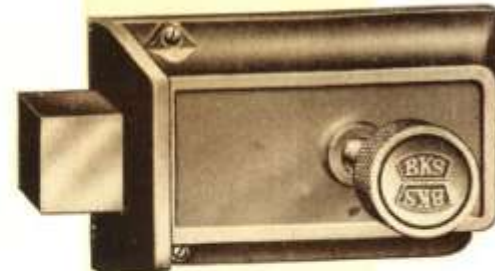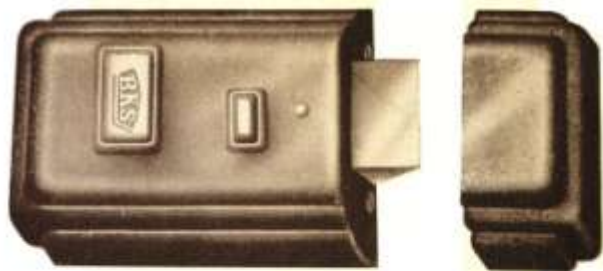

Nr. 9024
2 tourig



Nr. 9020
1 1/2 tourig



ZYLINDER-KASTEN-RIEGELSCHLOSS mit gestanztem Kasten.



Merkmale: Von außen und innen durch Schlüssel schließbar. Dieses Schloß besitzt einen schweren und breiten Riegel und eignet sich besonders für Türen von Büro- u. Bankhäusern, außerdem für Garagen-, Haus- und Korridortüren. Für Türstärken von 30 bis 72 mm. Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Nr. 9806^{1/4}
2tourig



Česká lockpickerská
federace
Zal. 2014

Kasten: Eisen, schwarz lackiert, 70 x 100 x 28 mm.
Dornmaß: 60 mm.
Riegel: 50 x 13 mm, Ausschluß 22 mm.
Schlüssel: 3 Stück Nr. 3508, Schließungsverschiedenheiten nahezu unbegrenzt.
Gewicht per Stück kg 1,050
Preis per Stück RM 10,60



ZYLINDER - KASTENSCHLOSS MIT RIEGEL UND FALLE gestanztem Kasten und Ziehknopf



Merkmale: Falle durch Schlüssel von außen, durch Ziehknopf von innen. Riegel beiderseitig durch Schlüssel.
Für Türstärken von 30 bis 72 mm. Dieses Schloß eignet sich besonders für Haus- und Korridortüren, ferner für Türen mit elektrischem Türöffner. Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Nr. 9616^{1/4}
2tourig

Kasten: Eisen, schwarz lackiert, 90 x 120 x 26 mm.
Dornmaß: 70 mm.
Riegel: 33 x 14 mm, Ausschluß 22 mm.
Schlüssel: 3 Stück Nr. 3508.
Gewicht per Stück kg 1,220
Preis per Stück RM 11,40
Bei Bestellung ist Angabe erforderlich, ob für rechte oder linke Tür, einwärts oder auswärts.

Was **BKS** seit 50 Jahren berühmt

machte, wird vom Eisenwarenhändler und vom Publikum nicht vergessen, wenn es für einige Zeit aus bekannten Gründen auf dem Markt fehlen muß:

der **BKS** Türschließer.

In großen Verwaltungsgebäuden, in öffentlichen Bauten, in allen Wohnhäusern mit elektrischen Türöffnern ist der „BKS“ Türschließer eine Notwendigkeit. Er hält Zugluft und Kälte, Staub und Schmutz durch stets gleichmäßiges Schließen der Türen ab.



Auch **BKS** Türschließer kommen demnächst wieder



Von Außenkante Traghaken bis Außenkante Handhebel nur 60 cm

Vor mehr als einem Jahrzehnt

führten wir in Deutschland



ein, das Spezialgerät zum Heben und Spannen, Schräg- und Waagrechtziehen – kurz, ein vielseitiges Universalwerkzeug für starke Beanspruchung, ein Helfer auch bei engsten Raumverhältnissen.

Heute
ist



in allen Industriezweigen eingeführt, kann von uns aber vorläufig nur für vordringlichste Verwendungszwecke zur Verfügung gestellt werden.



das kinderleichte Werkzeug
für schwere Beanspruchung

Tragkraft:	500 kg	1500 kg	3000 kg
Eigengewicht:	8 kg	14 kg	20 kg
Preis RM:	90,—	126,—	160,—

W

SICHERHEIT



Česká lockpickerská
federace
Zal. 2014

Das grundlegende Buch über

„VERSCHLÜSSE UND SCHLÖSSER“

herausgegeben von Ingenieur KARL RABE, BERLIN (VDI), erschien im Frühjahr 1943 in einer neuen verbesserten Auflage in der „Deutschen Werkmeister-Bücherei“ (A. Ziemsen Verlag, Wittenberg). Auf über 200 Seiten mit fast 350 Abbildungen werden die besonderen Konstruktionen und Systeme der Schlösser behandelt, in erster Linie das Zylinderschloß, dessen Aufbau meist noch wenig bekannt ist.

Von dieser neuesten Auflage dieses streng fachlichen Lehrbuches, das interessant und anschaulich geschrieben ist, konnten wir einen größeren Bestand erwerben und bieten dieses Buch allen am Schloß und seiner Konstruktion interessierten Fachleuten an.

Preis RM 3,— zuzüglich RM 0,80 für Porto, Verpackung und Nachnahmespesen.

Der Einfachheit halber und des sicheren Versandes wegen erfolgt die Lieferung nur durch Nachnahme, solange der beschränkte Vorrat reicht.

Vergessen Sie bitte nicht, für Ihre Schlosserkunden mitzubestellen!